

Transpalette peseur KERN VHE-N



Modèle idéal d'entrée de gamme dans l'univers de la pesée mobile


Caractéristiques

- **Très maniable** grâce à sa construction compacte et à son faible poids
- **Particulièrement robuste** grâce au déplacement des composants sensibles de la fourche de chargement dans le boîtier protégé. Convient donc également aux applications lourdes en production et à bord de camions
- **A Afficheur IP65**. Protégé contre la poussière et les projections d'eau
- **B Fourche de chargement IP67**. Capteurs protégés contre l'eau et la poussière, utilisation de brève durée possible en zone humide
- **Fourche de chargement surbaissée** pour une préhension aisée aux palettes basses
- **Plage d'inclinaison 204°**
- **Roues de guidage**: Complètement en caoutchouc sur jantes en alu
- **Roues porteuses**: Polyuréthane
- **Construction spéciale pour pesées de contrôle**, par ex. contrôles de plausibilité en réception de marchandises, détermination du

- pois à l'expédition, prévention des surcharges, contrôles de sécurité etc.
- **Utilisation:**
 - 1 Mettre sous tension et actionner la pompe pour mettre la fourche de chargement à hauteur de référence
 - 2 Tarer
 - 3 Faire redescendre la fourche et poser la marchandise à peser
 - 4 Peser: Actionner la pompe pour mettre la fourche de chargement à hauteur de référence
 - **Prête à l'emploi:** Piles incluses (2 x 1.5 V AA). Fonction AUTO-OFF pour économiser les piles. Durée de service jusqu'à 1 an/env. 3000 pesées. Affichage de l'état de charge à l'écran

Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD, hauteur de chiffres 18 mm

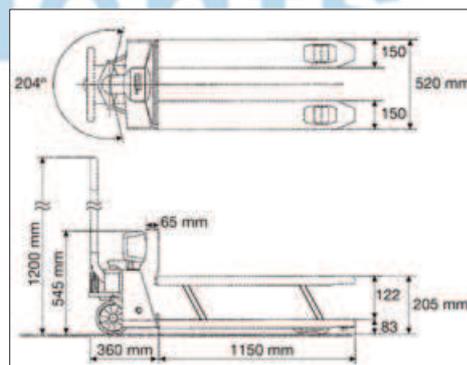

Indication: Expédition complete sur palette. Dimensions, poids brut, coût d'expédition sur demande

EN SÉRIE



OPTION



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] kg	Poids net env. kg	Température ambiante tolérée °C	Prix H.T. départ usine €	Option Cert. d'étalonnage DKD	
						DKD KERN	€
KERN VHE 2T5N	2200	5	60	-10 °C / 40 °C	990,-	963-131	200,-